


FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Depósito de combustível do lado direito



Depósito de combustível em alumínio no lado direito.

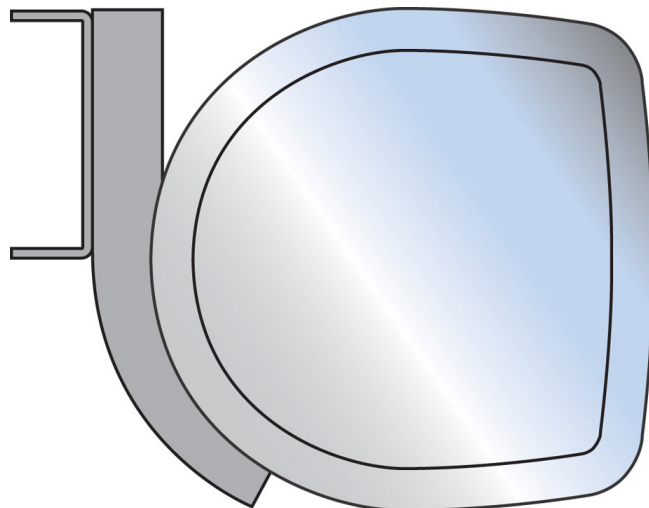

Altura do depósito - 710 mm.

Depósito de combustível do lado direito

Depósito de combustível, formato em D, montado no lado direito do chassis. O depósito de combustível em D suporta mais combustível do que os depósitos de combustível redondos ou retangulares com o mesmo comprimento e com a mesma distância ao solo. O volume utilizável efectivo aumenta em aproximadamente 2,4 % relativamente a um depósito rectangular.

A capacidade em litros apresentada corresponde a 97 % do volume teórico.

Depósito de combustível em alumínio montado no lado direito - D560 mm

O depósito tem uma altura de 560 mm e é utilizado em chassis Baixo, Extra baixo e no chassis para construção.

Litros	Comprimento (mm)	Variantes
160	530	R160A56
225	715	R225A56
255	830	R255A56
320	1030	R315A56
350	1130	R350A56
380	1230	R380A56
414	1330	R415A56
445	1430	R445A56
475	1530	R475A56
508	1630	R505A56
540	1730	R540A56
630	2030	R630A56
790	530+2030	R790A56

Depósito de combustível em alumínio montado no lado direito - D710 mm

O depósito com uma altura de 710 mm é utilizado nos chassis Alto e Médio.

Litros	Comprimento (mm)	Variantes
150	400	R150A71
210	530	R210A71
240	600	R240A71
285	715	R285A71
330	830	R330A71
365	930	R365A71
405	1030	R405A71
450	1130	R450A71
490	1230	R490A71
510	1280	R510A71
530	1330	R530A71
550	1380	R550A71
570	1430	R570A71
610	1530	R610A71
650	1630	R650A71
690	1730	R690A71
730	1830	R730A71
810	2030	R810A71

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Depósito de combustível do lado direito



Depósitos de combustível em alumínio no lado direito (R885A56).

Dois depósitos de combustível em alumínio no lado direito - D560 mm

O depósito tem uma altura de 560 mm e é utilizado em chassis Baixo, Extra baixo e no chassis para construção.

Litros	Comprimento (mm)	Variante
630+160	2030+530	R790A56
630+255	2030+830	R885A56




Depósito de combustível em aço montado no lado direito.

Depósito de combustível em aço montado no lado direito - D560 mm

O depósito tem uma altura de 560 mm e é utilizado em chassis Baixo, Extra baixo e no chassis para construção.

Litros	Comprimento (mm)	Variante
315	1030	R315S56
415	1330	R415S56

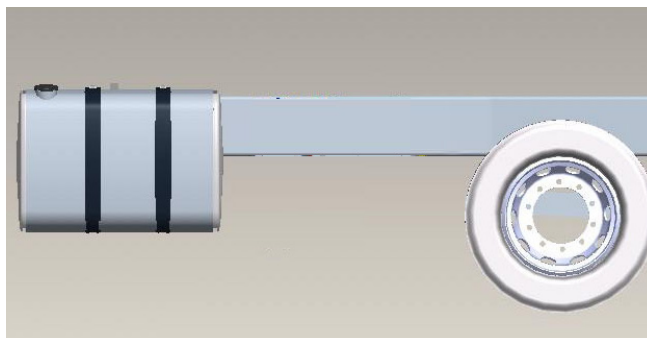

Depósito de Combustível montado em posição elevada.

Depósito de combustível em aço montado no lado direito - D710 mm

A altura ao solo é da maior importância para as aplicações de construção. Assim, em veículos com um eixo dianteiro recto ou motriz, próprios para construção, o depósito está montado 60 mm acima das longarinas. Desta forma, a altura ao solo é apenas 76 mm mais baixa quando comparada com os depósitos de 560 mm correspondentes.

O depósito com uma altura de 710 mm é utilizado nos chassis Alto e Médio.

Litros	Comprimento (mm)	Variante
330	830	R330S71
405	1030	R405S71
450	1130	R450S71
490	1230	R490S71
570	1430	R570S71

VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com